



KONSTRUKTION:

ivarplank	8 mm
Afstandsliste	25 mm
Conchip vindspærre	8 mm
Mineraluld/stålskelet	-
Dampspærre	-
Mineraluld/krydsforskalling	-

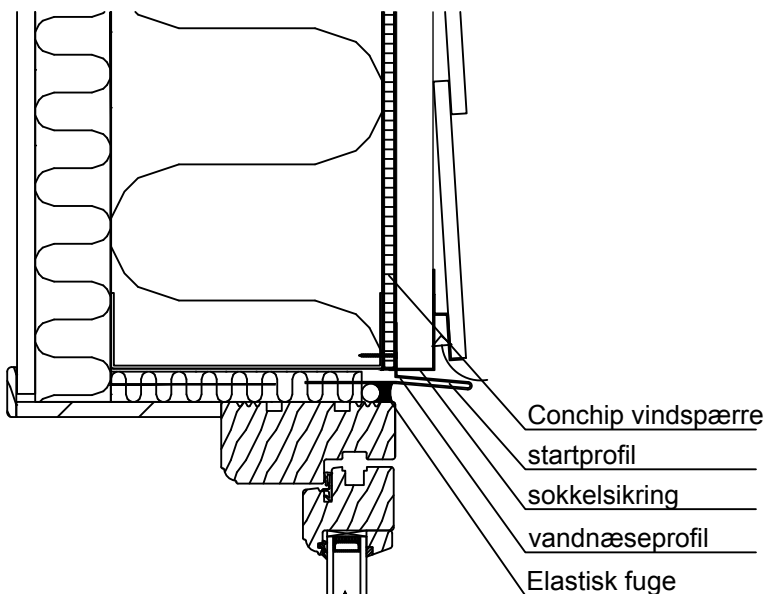

NOTE:

Indv. lysning kan udføre som pladefals, som materiale anvendes Concip cementspåndplade.

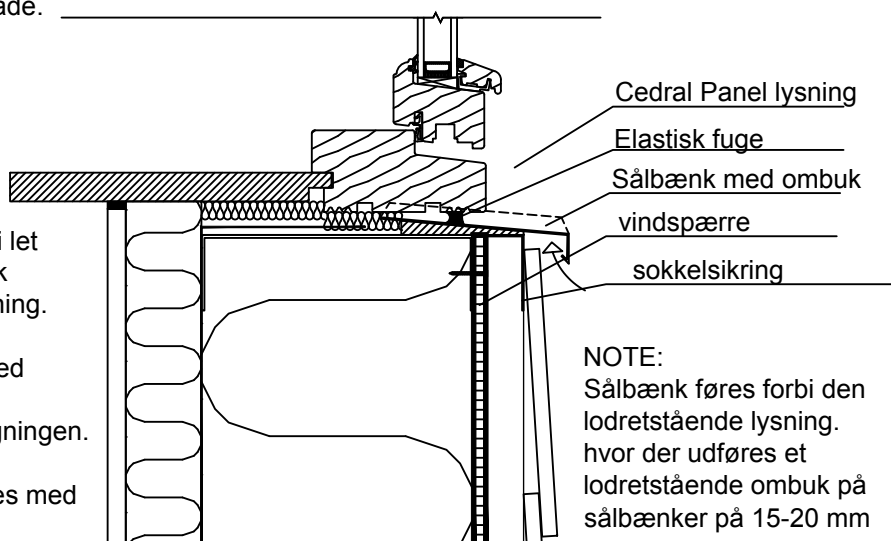

NOTE:

Sålbænk føres forbi den lodretstående lysning. hvor der udføres et lodretstående ombuk på sålbænker på 15-20 mm

MONTAGE

Conchip monteres som vindspærre i let ydervægskonstruktion med ivarplank facadebeklædning som klinkbeklædning.

Afstand mellem pladerne er 5 mm, ved udvendig brug.
Skruafstand henvises til montage tegningen.

Ventilationsåbning ved vindue udføres med min. 100 cm²/meter.

Der tildannes og monteres en lysning af Cedral Panel.
Samlingen udføres tæt og om nødvendigt fuges samlingen med en elastisk fugemasse.

Der anvendes EPDM bånd ved samlingerne.

Alle mål på tegningen er i mm

Lodret snit - Over - og underkant Vindue (let ydervæg)



Ensjøveien 7, N-0655 Oslo
T +47 21 09 66 00
Mail: siniat-no@etexgroup.com www.siniat.no
Etex Building Performance, Etex Norge - filial av Etex Nordic A/S, Danmark

DATO: 23.10.12 MÅL: 1:1 SIGN: dkivpb (21).5.305

Merk: Bistand i forbindelse med tegningsmateriale tekniske spørgsmål og beregning av materialforbruk er utelukkende veiledende. Etex Norge - filial av Etex Nordic A/S, Danmark kan dermed ikke pålegges erstatningsansvar for dette. Med forbehold for trykkfeil.