

Conchip

Skrueavstand henvises til tegningen og
montering

Løsningen er utformet ved
etterisolering av yttermur.

Avløpskanalen gjør det mulig å utføre
nivåfri adgang, samtidig med at man
minimerer vær påvirkninger på den
nederste del av fasaden.

Fasadebekledningen er utført med
Cedral Panel.

Ventilasjons spalte i bunnen utføres
som vist på tegningen med en 20 mm
spalte.


Alle mål på tegningen er i mm

Det anbefales, at det utføres en
sikring av ventilasjons-spalten,
hvor det benyttes ivarssons
sokkelsrikring

Ventilasjonsåpningen utføres med
min. 100 cm²/meter

Avstandslist
Mastershield
Mineralull/Alu
Bærende bakmur

25 mm
7,5 mm
etter behov
etter behov

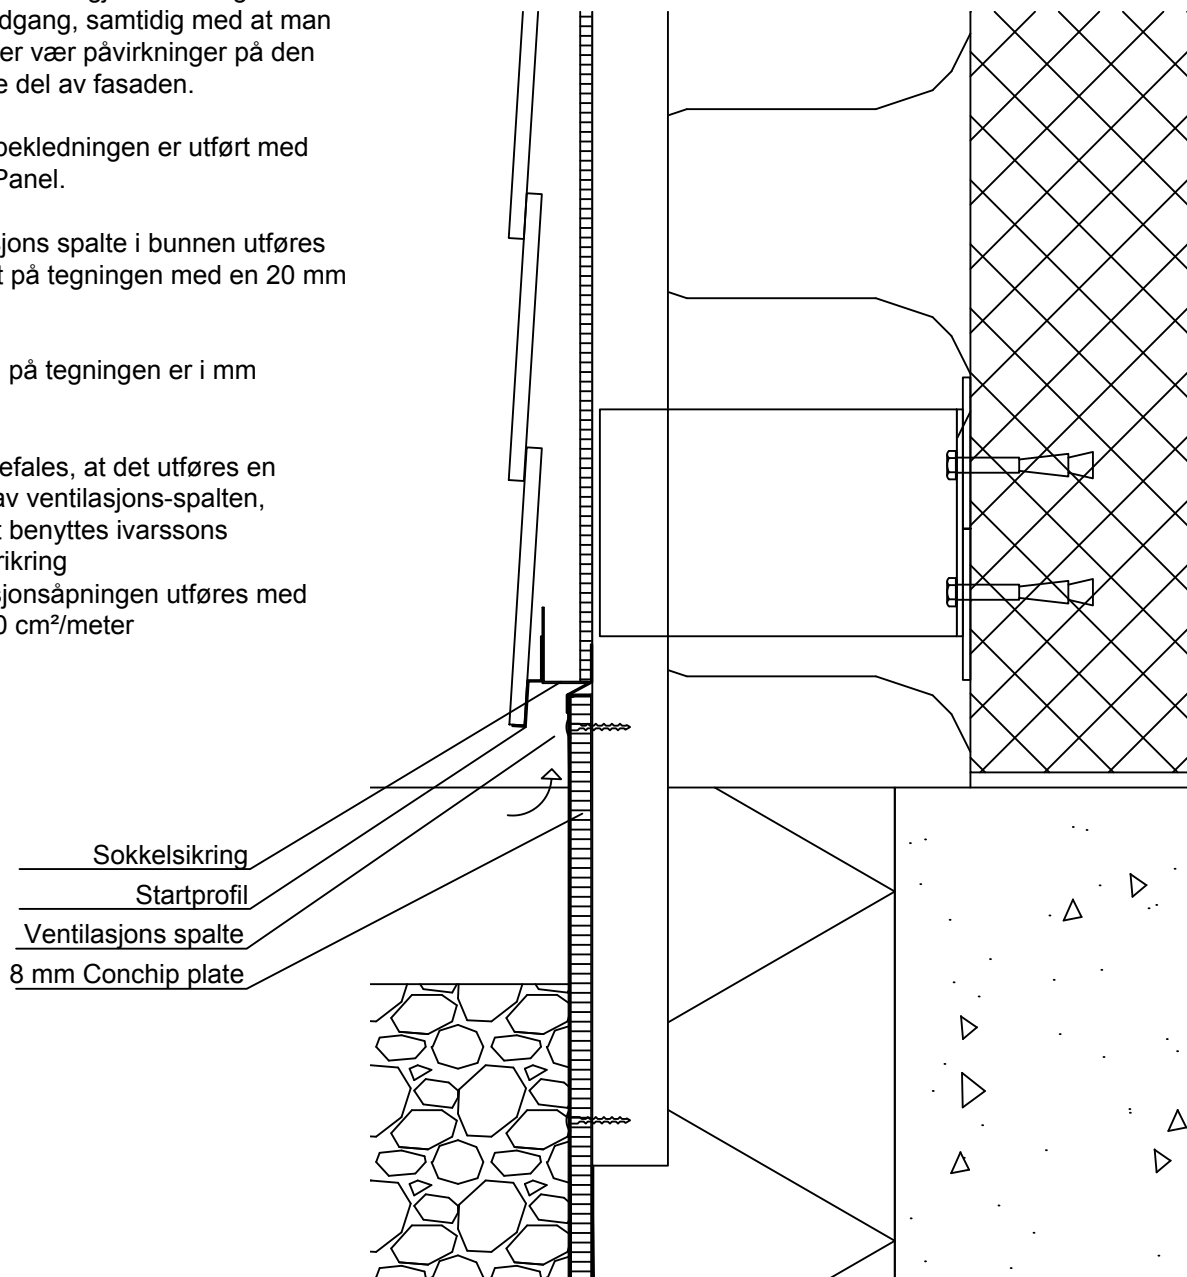

Sokkelsrikring
Startprofil
Ventilasjons spalte
8 mm Conchip plate

KONSTRUKSJON SOKKEL:

Etex Conchip	8 mm
EPDM bånd	Brukes ved
Avstandslist	avsandslist i tre
Polestyren	25 mm
Fundament	etter behov

Loddrett snitt - sokkelbekledning



Ensjøveien 7, N-0655 Oslo
T +47 21 09 66 00
Mail: siniat-no@etexgroup.com www.siniat.no
Etex Building Performance, Etex Norge - filial av Etex Nordic A/S, Danmark

DATO: 09.08.2011 MÅL: 1:1 SIGN: dkivpb (21).5.300

Merk: Bistand i forbindelse med tegningsmateriale tekniske spørsmål og beregning av materialforbruk er utelukkende
veiledende. Etex Norge - filial av Etex Nordic A/S, Danmark kan dermed ikke pålegges erstatningsansvar for dette. Med forbehold for trykkfeil.